



豐緯風機

豐緯觀音實驗室 經TAF認證
依據ANSI AMCA210 及 ISO5801
國際標準測試編號：2521

超薄型導流機 MF-220

LED電源指示燈


停車場導流系統專用



符號 型號	馬力 W	風量 CFM	A	B	C	ØD	ØE	出口尺寸		入口尺寸		相數電壓	使用 面積	噴射 距離	重量 Kg	噪音 dB
								X	Y	W	L					
MF-220	150	700	614	220	220	654	185	572	64	145	570	1Ø220V	40M ²	15M	7.5	58



入口可拆式清洗尼龍網

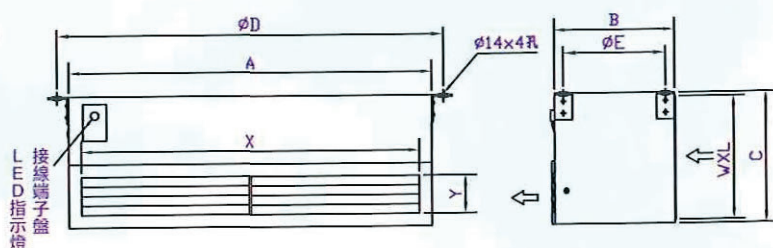

特性：

- 超薄型、不佔空間，可取代各式導流機
- 吊裝容易，無需使用避震墊及避震器
- 適用於地下停車場、辦公室、有高度限制之場所
- 出口可調式格柵、調整風向，入口上下左右可拆式清洗尼龍網
- 全台份烤漆(60號淺沙色)
- 馬達升溫復歸式安全保護裝置




停車場、大賣場、量販店
導流系統專用 **JET FAN**


技術領先
服務專業

榮獲 ISO 9001:2015 品質認證
經濟部工廠登記證 99-719017-00

AF-2 超薄型噴流式風機

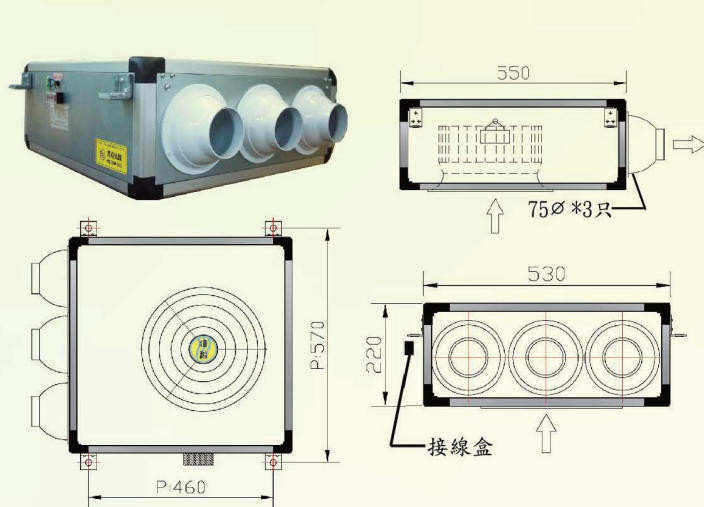

AW-2 噴流式風機

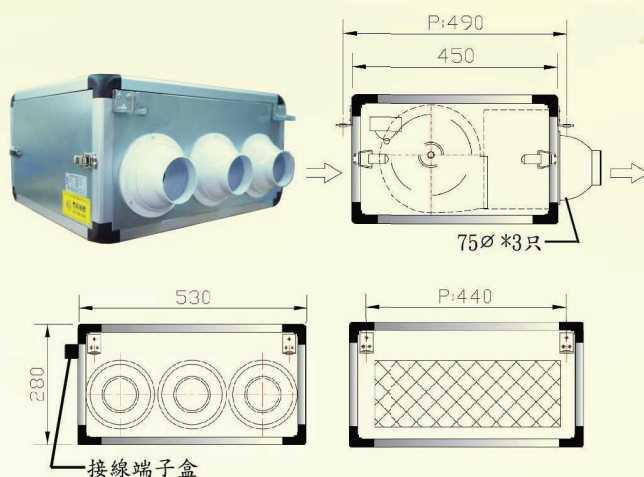

- AF-2**
1. 外轉子式馬達傳動
 2. 風輪鋁合金翼截式
 3. 入口同心圓保護網
網距20mm

性能 機種	馬力 W	電壓	電流	出口 風速	風量 CFM	重量 Kg	噪音 dB
AF-2	150	1Ø220V	1A	17m/s	480	13	61

- AW-2**
1. 雙吸多翼式風車組
 2. 集風箱設計風速平均
 3. 入口加菱型防護網

性能 機種	馬力 W	電壓	電流	出口 風速	風量 CFM	重量 Kg	噪音 dB
AW-2	150	1Ø220V	1A	14m/s	400	14	60

特性：

1. 全台份鍍鋅板加工組合
2. 陽極處理鋁合金支柱框架
3. 三通66長纖轉角
4. 出口 45°可調式ABS噴嘴調節風向
5. 電源1Ø220V, 附LED運轉指示燈
6. 創新.差異.價值.永續




豐緯風機

停車場、大賣場、量販店
導流系統專用 **JET FAN**

豐緯觀音實驗室.經TAF認證.依據ANSI
AMCA210及ISO5801國際標準測試編號：2521

FB-3導流式風機

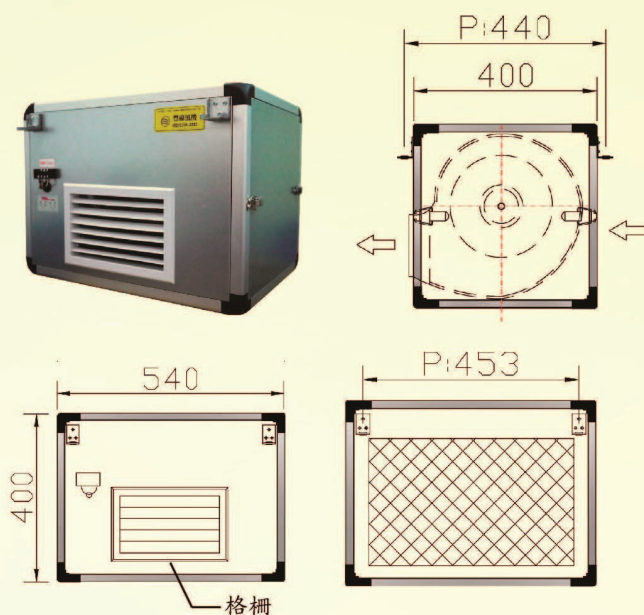

特性：

- 1.陽極處理鋁合金支柱框架
- 2.三通66長纖轉角
- 3.出口可調式格柵,調節風向
- 4.入口加菱型防護網
- 5.全台份鍍鋅板加工組合
- 6.雙吸多翼前傾式風車組
- 7.電源 1Ø220V,附LED運轉指示燈

性能 機種	馬力 W	電壓	電流	出口 風速	風量 CFM	重量 kg	噪音 dB
FB-3	350	1Ø220V 3Ø380V	2.5A 1 A	17m/s	1200	20	63

豐緯空調設備有限公司

總公司：220新北市板橋區四維路103巷3號1樓
汐止廠：221新北市汐止區汐萬路3段252巷10號
代表號：(02)2258-2262 傳真：(02)2258-2263

TAF實驗室：328桃園市觀音區(草漯)成功路1段62-3號
E-mail：fan.way@msa.hinet.net
網 站：http://www.fanway.com.tw




豐緯風機

停車場、大賣場、量販店
導流系統專用 JET FAN

FB-2 · FB-2L 薄型噴流機

噴射風速最快21m/s

CP值領先同業

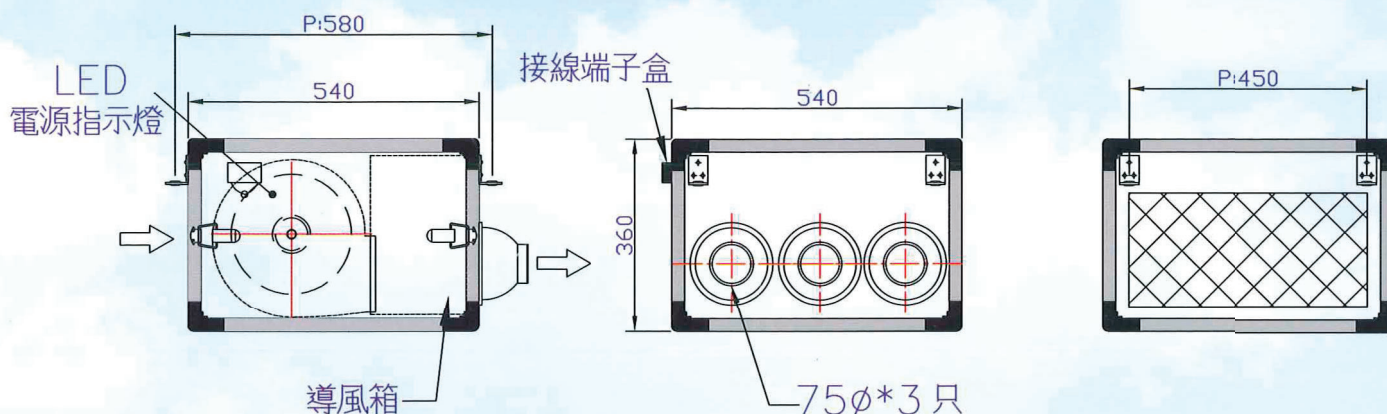

性能 機種	馬力 W	電壓 V	電流 A	出口風速 m/s	噪音 dB	重量 Kg	安裝高度 mm
FB-2 FB-2L	350	1Ø220V 3Ø380V	2 1	21	62	25	360

特性：

1. 全台份鍍鋅鈹組合，雙吸多翼導風箱設計
2. 陽極處理鋁合金支柱框架，66長纖轉角
3. 出口45°可調式ABS噴嘴，入口保護網
4. 電壓 1Ø220V 附LED電源運轉指示燈
5. 馬達升溫復歸式安全保護裝置



豐緯空調設備有限公司

總公司 220新北市板橋區四維路103巷3號
汐止廠 221新北市汐止區汐萬路三段252巷10號
TAF實驗室 328桃園市觀音區成功路一段360巷41號

電話：(02)2258-2262 傳真：(02)2258-2263
網址：<http://www.fanway.com.tw>






豐緯 BW-2 噴流機

停車場、量販店
導流系統專用

JET FAN

輕薄、低噪音

雙色
可選噴嘴

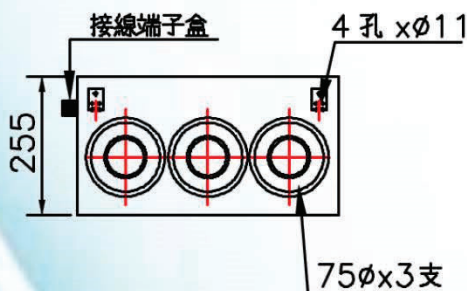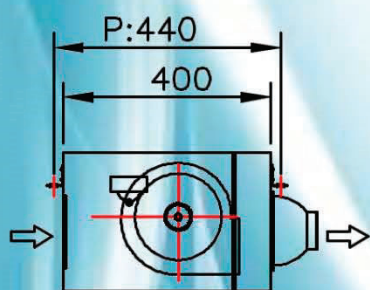

性能 機種	馬力	電壓	電流	出口風速	全開風量 CMM	全閉靜壓 mmAq	重量	噪音
BW-2	180W	1Ø220V	1A	14m/s	12.5	20	11	58

- 特性:
- 1.鍍鋅鋁風車組，箱體白色烤漆。
 - 2.雙吸多翼式風車，低噪音值。
 - 3.出口 45°可調式 ABS 噴嘴(黑色 or 白色)。
 - 4.易於安裝，適合無樑基地。
 - 5.入風口附菱形網，出風口可自由調整。
 - 6.雙邊可拆式保養門，易於維修。